



RURKA KOMPENSACYJNA DO PRZYŁĄCZANIA MANOMETRU

KOD: 1809

LECHAR

SPECJALIŚCI OD POŁĄCZEŃ



OPIS


Rurka kompensacyjna służy do podłączania manometrów do instalacji wodnych i grzewczych. Chroni manometr przed uderzeniami hydraulicznymi. Spełnia wymagania normy PN-EN 12266-1:2012.

CHARAKTERYSTYKA

Przyłącza	gwintowane GW/GZ, zgodne z ISO 228/1
Maksymalne ciśnienie robocze	1,6 MPa
Maksymalna temperatura robocza	+100°C
Czynnik roboczy	glikol 50%

WYMIARY I BUDOWA

Opis	Materiał
Korpus	Mosiądz EN 12164:98
Przyłącza	Mosiądz EN 12164:98

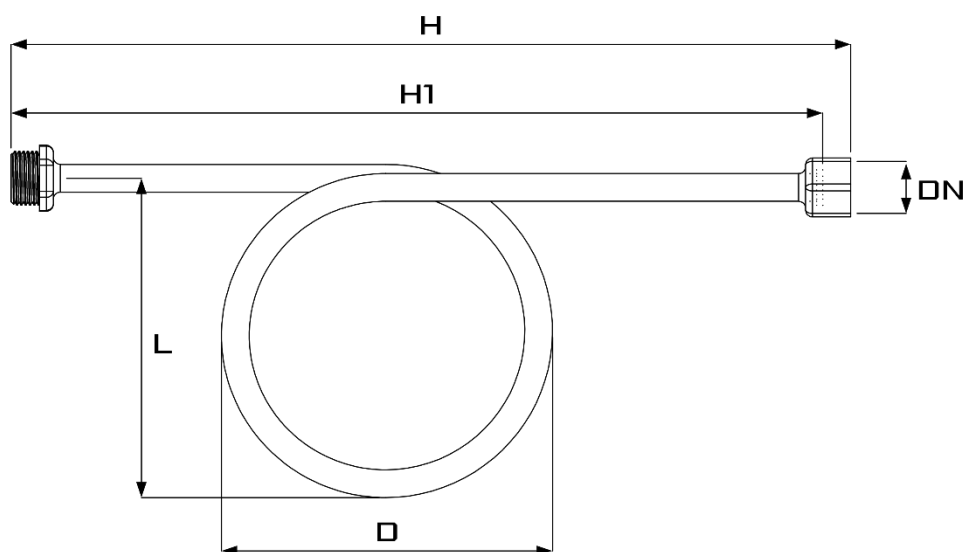

DN	D	L	H	H1
1/2"	Ø62	41	167	157

* wymiary podane w mm

INSTALACJA

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,
- środowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepłukać, celem usunięcia zanieczyszczeń.

Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie, gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień.